




# 636

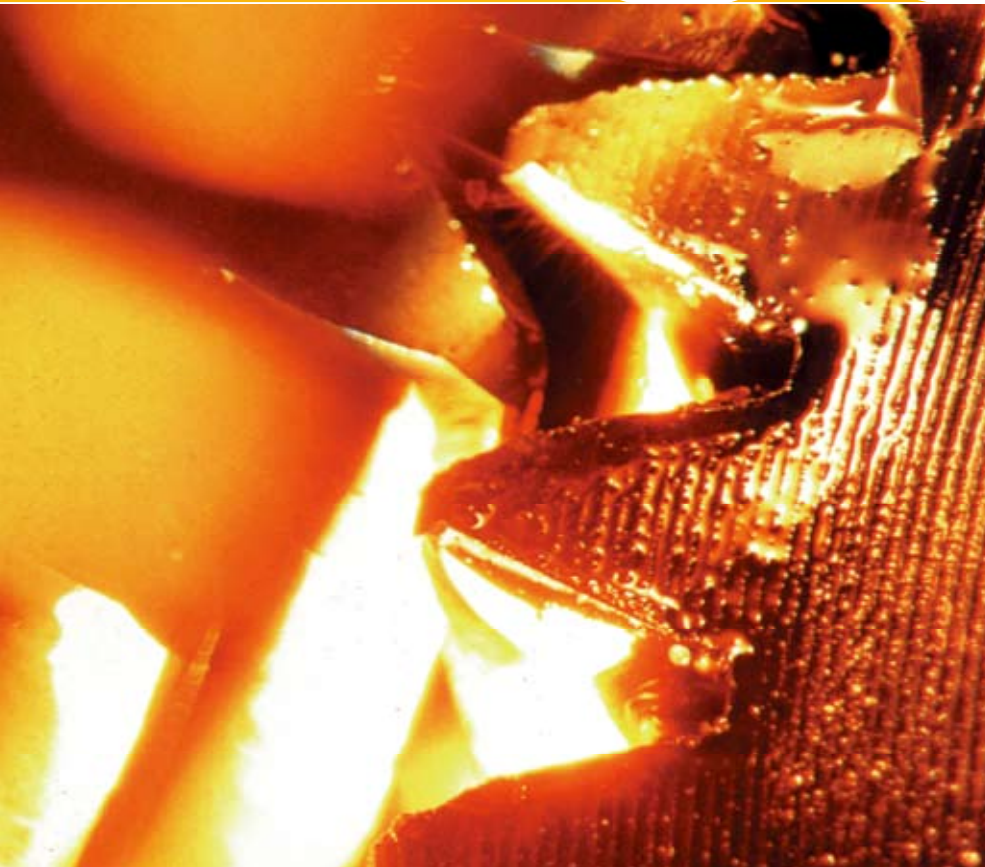

## Aceite Universal para Mantenimiento con Base Jamaicana

OMEGA 636 Aceite Universal para Mantenimiento con Base Jamaicana

- *Hecho con base de aceite puro de pimiento de Jamaica para una calidad permanente.*
- *Acción cuatro en uno – lubrica, penetra, repele el agua y previene la herrumbre.*
- *Increíble versatilidad – puede ser usado como un protector temporal contra la corrosión si se aplica como cubierta.*

CREA EN *Ahorrar dinero*  
OMEGA *Mejorar el desarrollo*  
PARA *Aumentar la vida útil*

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED  
Total Quality Maintenance



# CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

**El Aceite Universal Omega 636 para Mantenimiento** con Base de Jamaica es "La Protección Líquida" con resistencia al agua y propiedades de desplazamiento.

- **Omega 636** está hecho con aceite puro de pimienta de Jamaica para una calidad permanente.
- **Omega 636** tiene una acción cuatro en uno – lubrica, penetra, resiste al agua y previene la herrumbre.
- **Omega 636** es increíblemente versátil, puede ser usado como un protector temporal contra la corrosión antes de aplicar una cubierta permanente anti-corrosión (excluyendo pinturas o imprimantes).

# PROPIEDADES SOBRESALIENTES

**Omega 636** es el aceite universal para mantenimiento con base jamaicana que:

- Es más pesado que el agua, la desplaza rápidamente con una acción de penetración profunda que fuerza al agua/humedad a salir.
- Libera a las partes con herrumbre en segundos– aún los "imposibles".
- Se cuelga tenazmente de las partes de metal para una lubricación superior y protección superficial.
- Se aplica fácilmente con una brocha, rodillo, pistola o por inmersión. No requiere mezcla o preparación de la superficie.

# USOS

**Omega 636** ofrece un estándar de protección sin precedentes para las superficies metálicas contra la corrosión causada por la oxidación.

**Omega 636** no sólo penetra las superficies metálicas, también deja una delgada película protectora que resiste la oxidación, herrumbre y corrosión

**Omega 636** puede ser usada en todos los medios, maquinaria pequeña y equipos como inhibidor de herrumbre, supresor de huellas y sudor y un activo desplazador de agua.

Use **Omega 636** para liberar partes pegadas por la herrumbre como pernos tornillos y tuercas; protector de pequeñas partes y herramientas; como protector contra agua en partes y equipos de exterior; como antiherrumbre y preservador de partes antes de su almacenaje y transporte; protector de aleaciones ferrosas nuevas; y como protector y lubricador de uso general.



**Omega**  
The Ultimate Lubricant

Nos reservamos el derecho de cambiar o modificar los productos con propósitos de mejorar su desempeño © 2009 Magna Industrial Co. Limited.

The Omega trade mark is the property of ITW, Inc., and is used under licence by Magna Industrial Co. Limited

**MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED**  
Total Quality Maintenance

# Omega 636

## ACEITE UNIVERSAL DE MANTENIMIENTO CON BASE DE ACEITE PURO DE PIMENTO DE JAMAICA

### **DESCRIPCION:**

Omega 636 es un aceite multipropósito universal diseñado para la penetración en las superficies, el desplazamiento del agua y para una amplia variedad de aplicaciones en el taller de mantenimiento. Tiene una acción 4 en 1, lubrica, penetra, desplaza el agua y previene la oxidación

### **PROTECCION DE LA SUPERFICIE:**

Omega 636 ofrece un estándar de protección sin precedentes para las superficies de metal y en contra de la corrosión causada por la oxidación. Este producto no sólo penetra la superficie del metal, también deja una capa protectora que resiste la oxidación, herrumbre y corrosión.

### **PROTECCION CONTRA LA CORROSION:**

Omega 636 es tan versátil que puede ser utilizada como protección contra la herrumbre antes de aplicar otros recubrimientos anticorrosivos de trabajo pesado u otros tratamientos (excluyendo pinturas o imprimantes, dado que Omega 636 es aceitoso, afectará la adhesión superficial).

### **LARGA VIDA UTIL:**

En diferencia de los aceites comunes de penetración y desplazadores de la humedad y el agua que fácilmente pierden su estabilidad, Omega 636 mantiene su estabilidad gracias a unos conductores termales, iones miotrícticos y un sistema aislado de

girográsticos especialmente formulado. Esta combinación asegura una mayor protección a largo plazo.

### **INCOMPARABLE LUBRICIDAD:**

La película lubricante viscosa de Omega 636 reduce de gran manera la fricción, calor y desgaste. Sus aditivos activados de extrema presión EP superan las emergencias de lubricación cuando una presión excesiva o repentina trata de romper la película del aceite que causa el desastroso contacto metal con metal.

### **APLICACION:**

Omega 636 puede ser utilizada en cualquier tipo de maquinaria y equipo como un inhibidor de la herrumbre, protector superficial, supresor de huellas y como un desplazador activo del agua. También puede ser utilizado como un lubricante de trabajo ligero durante aplicaciones de penetración profunda. A diferencia de los productos de aceite que fácilmente son lavados, Omega 636 se adhiere perfectamente. Se puede aplicar con pulverizador, con brocha o trapo.

### **ESPECIFICACIONES**

#### **INSPECCION**

#### **RESULTADO**

#### **METODO**

#### **INSPECCION**

#### **ASTM**

Density, Kg/L @ 15°C	D-1298	0.843
Viscosidad, cSt @ 40°C	D-445	9.8
Punto de Inflamación(COC), °C(°F)	D-92	67(125.6)
Punto de purga, °C (°F)	D-97	-17(1.4)
Espesor de Película @25°C(76°F)	Propio	0.2 mil
Cobertura @25°C (76°F) pie <sup>2</sup> /U.S. galón	Propio	3000
Características de desplazamiento del agua	Propio	Pasa
Protector de herrumbre Hojuelas de hierro fundido, RH100%, 72 hrs.	Propio	Pasa
Apariencia	Visual	Transparente Verde