



638

OMEGA 638 Lebensmitteltelechtes Wartungsöl 4-in-1



Lebensmit- telechtes Wartungsöl 4-in-1

- *Aus Inhaltsstoffen zusammengesetzt, die die Genehmigung nach USDA-H1 für Lebensmittelkontakt haben.*
- *Vierfache Wirkungsweise in einem Produkt – schmiert, dringt ein, verdrängt Wasser und verhindert Rost.*
- *Ideal für das Service - und Wartungspersonal in der Lebensmittel - und Getränkeindustrie, sowie in Krankenhäusern und der Freizeitindustrie.*

TRUST *Save Money*
OMEGA *Enhance Performance*
TO *Extend Service Life*



Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 124234

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
Total Quality Maintenance

Besondere Merkmale

Omega 638 ist zusammengesetzt aus Materialien, die die Genehmigung nach USDA-H1 für Lebensmittelkontakt haben. Es ist transparent, ungiftig und hinterlässt keine Flecken. Dies macht es ideal für Industriezweige, bei denen Sicherheit und Gesundheit an erster Stelle stehen.

- **Omega 638** besitzt eine vierfache Wirkweise in einem Produkt – es schmiert, dringt in das Material ein, um durch Rost „festgefressene“ Schrauben und Muttern zu lösen, es verdrängt Wasser und verhindert Rost.
- **Omega 638** kann als vorübergehender Rostschutz verwendet werden, vor der Anwendung eines Korrosionsschutzanstriches oder dem Galvanisieren.
- **Omega 638** ist nicht schädlich für Kunststoffe, Farben, Vinyl, Leder und Gummi.

Herausragende Eigenschaften

Omega 638 ist ein universell anwendbares Wartungsschmiermittel, das:

- eine geringe Oberflächenspannung besitzt und damit Wasser verdrängen kann. Es dringt in das Material ein und verdrängt so Feuchtigkeit/Wasser aus Metallbestandteilen.
- Es löst rostige „festgefressene“ Schrauben und Muttern.
- Das Produkt ist ideal für einen Einsatz überall dort, wo eine reine Umgebung ein nicht fleckendes, ungiftiges und geruchloses Schmiermittel erforderlich macht.
- Es kann leicht angewendet werden mit einer Bürste, einer Sprühflasche oder einer Tropfflasche.


Anwendungen

Omega 638 bietet kurzzeitigen Schutz für Metalloberflächen gegen durch Oxidation, Nässe oder hohe Feuchtigkeit verursachte Korrosion.

Omega 638 ist sinnvoll für Anwendungen in Umgebungen, wo ein farbloser und nicht fleckender, ungiftiger Rostschutz für kurze Zeit benötigt wird.

Omega 638 kann als leichtes Schmiermittel für Maschinen und Geräte verwendet werden, wie sie in Flaschenabfüllwerken, der Nahrungsmittelverarbeitung, in Krankenhäusern, Schulen, bei der Fischverarbeitung, sowie in anderen Betrieben, bei denen eine reine und sichere Umgebung erforderlich ist, zu finden sind.

Omega 638 kann ebenso in der Kosmetik-, Pharmazeutischen und Hygiene-Industrie verwendet werden.

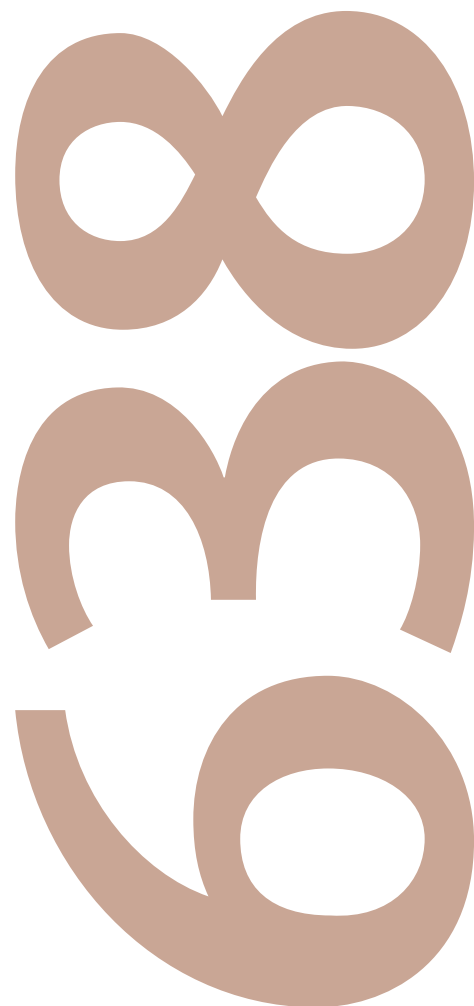

Omega

The Ultimate Lubricant

Magna Industrial se reserva el derecho de modificar o cambiar este producto con el fin de mejorar sus características de desempeño

© 2006 Magna Industrial Co. Limited.

La marca registrada OMEGA es propiedad de ITW, Inc., y se utiliza bajo licencia de Magna Industrial Co. Limited

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
Total Quality Maintenance

Omega 638

ACEITE DE MANTENIMIENTO DE GRADO ALIMENTICIO ACCION 4 EN 1

DESCRIPCION:

Omega 638 tiene una acción cuatro en uno. Actúa como un lubricante ligero, preventivo de la herrumbre, fluido penetrante y como repelente del agua. El aceite de grado alimenticio Omega 638 está mezclado con materiales que tienen la aprobación USDA - H1 para contacto incidental con alimentos.

PROTECCION DE LA SUPERFICIE:

Omega 638 protege por un periodo corto las superficies metálicas de la herrumbre del ambiente de procesamiento de alimentos. Es aconsejable en aplicaciones tanto interiores como exteriores y es muy efectivo contra la herrumbre causada por alta humedad.

LUBRICIDAD:

Omega 638 es aconsejable en ambientes que requieren un lubricante ligero sin olor, sin color y no tóxico.

DESPLAZADOR DEL AGUA:

Omega 638 es capaz de desplazar hacia afuera la humedad de los componentes metálicos y partes. Deja una delgada película invisible y protectora que soporta y protege contra la corrosión.

FLUIDO PENETRANTE:

Omega 638 es efectiva en la penetración y aflojamiento de pernos, tuercas y otros sujetadores. Este lubricante con su flujo libre debido a su baja viscosidad penetra

entre las superficies muy ajustadas. Suaviza la oxidación de las uniones de manera que las tuercas y otros componentes atascados puedan ser aflojados y removidos.

APLICACION:

Omega 638 es un lubricante universal si olor ideal para aplicaciones de mantenimiento. No daña los plásticos, pintura, vinil, piel y hule. El lubricante puede ser aplicado con pulverizador, brocha o en una bandeja de inmersión.

PROPIEDADES:

Prueba	Metodo ASTM	Resultados de la Prueba
Apariencia	Visual	Claro sin color
Densidad, Kg/L @ 15C	D-1298	0.838
Viscosidad, cSt @ 40C	D-445	14
Punto de ignición, PMCC, °C(°F)	D-93	75(167)
Punto de Purga, °C(°F)	D-97	-30(-22)
Desplazamiento de Agua	Patentado	Pasa
Características Protección de herrumbre, hierro colado - RH 100%, 72 Hrs. @ 20C	Patentado	Pasa