



Grasa "Anti Agarre"

- *Detiene el agarre del metal.*
- *Tiene! metales micronizados que actúan como una barrera entre las superficies en contacto.*
- *Inherte a la mayoría de los gases que asegura una larga protección.*

CREA EN *Ahorrar dinero*
OMEGA *Mejorar el desarrollo*
PARA *Aumentar la vida útil*

CARACTERISTICAS ESPECIALES

La Grasa "Anti-Agarre" Omega 99 es el remarcable tratamiento de mantenimiento que sella y previene el agarre de partes metálicas roscadas.

- **Omega 99** está desarrollada con calidad para parar el agarre y hacer el mantenimiento y desarmado del equipo muy rápido.
- **Omega 99** tiene metales micronizados que llenan el área corroída y porosa, actúa como una barrera entre las partes metálicas en contacto.
- **Omega 99** permanece inerte a la mayoría de los gases incluidos propano, butano, gas natural, LPG, sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, dióxido de sulfuro, gases de escape, etc.

PROPIEDADES SOBRESALIENTES

Omega 99 es la grasa antiagarre que:

- No contiene en absoluto ni plomo ni cromo.
- Previene la acción dañina de ácidos y bases, fusión de carbono, agarre de metal y desgaste por fricción, así como la herrumbre.
- Protege contra el agarre en un amplio rango de temperaturas -200°F hasta 2000°F (-130°C a 1093°C).
- Funciona como sellador haciendo las juntas más ajustadas posibles.

USOS


Omega 99 es un lubricante resistente al ácido, a prueba de agua, a prueba de alcalis, resistente a alto calor, preservador de metales que previene el agarre entre metales y mejora la facilidad con la que el equipo puede ser eficientemente desmantelado para mantenimiento.

Use **Omega 99** para:

- Juntas del múltiple de escape • Pernos • Tuercas • Bujías • Bushings • Ruedas catarinas • Cadenas • Birlos.

Omega 99 es también la correcta selección para:

- Transportadores • Reductores de engranes • Flechas de Transmisión y Generadores • Sinfines • Compresores • Bombas • Husillos • Bloques de almohada • Ventiladores • Sopladores • Motores • Eléctricos y Turbinas • Pernos de manivela • Pernos de articulación • Levas y más ...

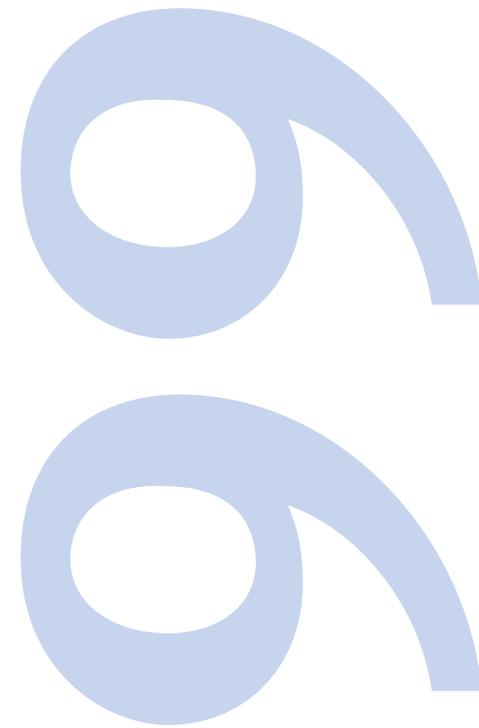

Omega

The Ultimate Lubricant

Magna Industrial reserves the right to modify or change this product for purpose of improving its performance characteristics ©2008 Magna Industrial Co. Limited .

The OMEGA trade mark is the property of ITW, Inc., and is used under licence by Magna Industrial Co. Limited

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
Total Quality Maintenance

Omega 99FG

Grado Alimenticio "Anti-Aferrante"

DESCRIPCION:

OMEGA 99FG Grado Alimenticio "Anti-Aferrante" es una pasta multiuso anti-agarrotante y para ensambles. Es de grado alimenticio, blanca, suave y no tóxica que se puede usar para la lubricación de guías, deslizadores y pequeños engranajes abiertos que operan en la industria alimenticia y ambientes limpios donde el contacto accidental con la comida es posible.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y BENEFICIOS CLAVES:

OMEGA 99FG Grado Alimenticio "Anti-Aferrante" previene el agarrotamiento, el rozamiento, fricción y desgaste en pernos, tuercas, sujetadores de acero inoxidable, partes roscadas y otras superficies del contacto metal contra metal.

OMEGA 99FG contiene niveles extremadamente bajos de sulfuro y cloro. No contiene hidrocarburos minerales, materiales de origen animal, aceites de nuez o ingredientes genéticamente modificados que sean potencialmente peligrosos para la salud humana.

OMEGA 99FG opera muy entre los -30°C y hasta al menos 450°C . Teniendo un amplio rango de temperatura de servicio, actúa bien sobre las partes, componentes y sujetadores expuestos tanto a temperaturas extremadamente bajas y altas en la industria alimenticia.

OMEGA 99FG ofrece a los profesionales de mantenimiento de la industria alimenticia aplicaciones multipropósitos. Además de ser un agente de montaje y anti-aferrante, se puede aplicar para la lubricación de guías, deslizadores y pequeños engranajes abiertos de la industria alimenticia, por su excelente

adhesividad y su resistencia contra el lavado por agua que es común en la industria alimenticia.

APLICACIONES SUGERIDAS:

OMEGA 99FG es un lubricante multipropósito anti-aferrante de grado y para ensamble de grado alimento alimenticio que previene el agarrotamiento de los metales, el rozamiento del metal contra metal y la fricción de las partes o componentes que podrían tener un contacto accidental con productos alimenticios.

OMEGA 99 FG se aplica en:

- Pernos, tuercas, tornillos, sujetadores de acero inoxidable, montajes a presión, maquinaria de embotellamiento /empaques, etc. de la industria alimenticia (incluso a elevadas temperaturas).
- Lubricación de guías, deslizadores y pequeños engranajes abiertos en ambientes alimenticios/limpios.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Limpie las superficies de las partes aplicadas o componentes y manténgalos limpios y secos antes de la aplicación.
- Aplique manualmente una delgada capa de OMEGA 99FG en ambas superficies de las partes aplicadas o componentes.
- Mantenga las superficies de las partes aplicadas o componentes y manténgalos limpios y secos antes de la aplicación.

ALGUNOS CONSEJOS SOBRE ALMACENAMIENTO:

- La temperatura de almacenaje deberá controlarse entre 1°C y 40°C.
- Mantenga el Omega 99FG lejos de la luz directa del sol.

Datos típicos (Valores):

Apariencia	Pasta suave y blanca
Portador	Lubricante sintético
Sólidos	Blanco, Sólidos no tóxicos.
Rango de temperatura, °C	-30°C hasta 450°C
Tamaño de empaque	Bote de 500 g y cubeta 5 kg.